





MASTON



HEAT RESISTANT SPRAY 250°C & 400°C



COVERAGE



HEAT RESISTANT




NO CORROSION



RUST STOP

MATERIAL

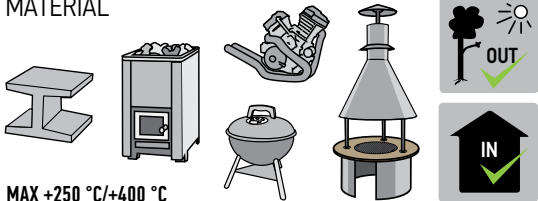

MAX +250 °C/+400 °C

HARDNESS



MASTON KUUMAKESTOMAALI on helppokäyttöinen ilmakestävä spraymaali, jonka lämmönkesto on +250°C /+400°C. Käyttökohteita mm. pakoputkistot, moottoripyörän sylinterit, uuniluukut, kiukaat, ulkogrillit, savupiiput, joiden käyttölämpötila ei ylitä +250°C / +400°C. Paras työskentelylämpötila on +20°C. Muista suojata pinnat joita ei maalata.

SIDEAINE:

Silikoni, liuotinohenteinen

KIILTOASTE (DIN 67530 60 °):

matta 0-25 kiiltoyksikköä

LÄMMÖNKESTO: 250 °C / 400 °C

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

EU VOC-CONTENT: 629 g/L

PÄÄLLEMAALAU: 15 minuutin kuluessa tai 24 tunnin jälkeen

KOKO: 400ml

MYyntierä: 6 kpl

EU KIELET: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

MUUT: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

SPRAYPAINT HEAT RESISTANT +250°C RED 400ML

TUOTENRO 400805-EU

EAN 6412490035372

TUOTENRO 400805

EAN 6412494008051

VÄRI







SPRAYPAINT HEAT RESISTANT +400°C BLACK 400ML

TUOTENRO 400121

EAN 6412494001212

VÄRI



ANGER

Ohjeet voimassa, kun 20°C, ilman suhteellinen kosteus 20% - 70%

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, FINLAND, Tel. +358 20 7188 580 • Fax +358 20 7188 599

