



# EPOXY

## PRIMER

**CAR-REP® 2K EPOXY PRIMERIN** ruosteenestoaineet luovat vesi- ja ilmatiiviin maalikerroksen. Loistava tartuntapinta kitille, joka voidaan laittaa suoraan kohteen pinnalle ilman hiontaa. Tarttuu myös loistavasti galvanisoidulle metallille, alumiinille, kuparille ja messingille. Käy myös muille pinnoille kuten hiilikuidulle ja useimmille muoveille, joita käytetään autoteollisuudessa. Nopea 20 minuutin uunitus tai infrapuna varmistavat säästön sekä ajassa että rahassa. Car-Rep® 2K Epoxy Primeria voidaan käyttää myös maalauskopin ulkopuolella ajasta ja paikasta riippumatta.

### Ominaisuudet

- 1 Kuivuu nopeasti infrapunalla, 20 minuuttia 70 °C.
- 2 Voidaan maalata suoraan erilaisille metalleille, muoveille ja hiilikuidulle.
- 3 Kitti voidaan laittaa suoraan pohjamaalin päälle.
- 4 Loistavat ruosteenesto- ja tartunta ominaisuudet.
- 5 Helppokäyttöinen, lyhyellä välihaihdutuksella
- 6 Pitkä käyttöikä, voidaan käyttää uudelleen tarvittaessa.



T. Nro **CR20030517**  
Car-Rep® 2K Epoxy Primer Beige 500ml  
Ean-koodi: **6412490040796**




T. Nro **CR20030518**  
Car-Rep® 2K Epoxy Primer Grey 500ml  
Ean-koodi: **6412490040802**




T. Nro **CR20030520**  
Car-Rep® 2K Epoxy Primer Black 500ml  
Ean-koodi: **6412490040819**

#### Käyttöohjeet

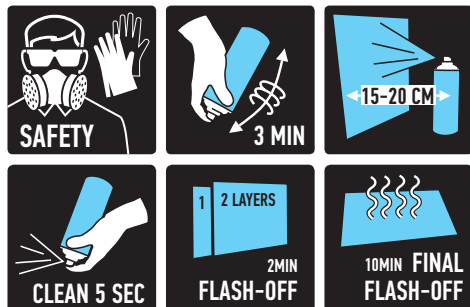


Kalvonpaksuus  
- 2 kerrosta



20 °C asteessa



Infrapuna



TIEDOT VOIMASSA, KUN >20 °C, SUHTEELLINEN ILMANKOSTEUS 35-80%

#### Suutinvaihtoehdot

**MEDIUM FAN** - Narrow spray - r85625




Muut vaihtoehdot

**LOW ROUND** - Narrow spray - r85600



**LOW FAN** - Wide spray - r85618



**HIGH FAN** - Wide spray - r85617



#### Lisätietoja

• Tiedot voimassa, kun >20 °C, suhteellinen ilmankosteus 35-80 %. • Materiaalin on oltava huoneenlämpöinen (18-25 °C) ennen käyttöä. • Lakan kuivat sprayjäljet voidaan poistaa häivytysohenteella matalalla paineella. Tämä tulisi tehdä 5 minuutin kuluttua lakan levittämisestä ja sitä tulisi välttää vaakasuorilla pinoilla. • Lue käyttöturvallisuustiedote ennen käyttöä. Noudata etiketissä näkyviä varoitusmerkintöjä. • Vain ammattikäyttöön! Emme ole vastuussa tietojen oikeellisuudesta, tarkkuudesta tai täydellisyydestä. Käyttäjän on testattava ja varmistettava, että tiedot vastaavat ja sopivat käyttöön. Tämän tuotekortin immateriaalioikeudet, mukaan lukien patentit, tavaramerkit ja tekijänoikeudet, on suojattu. Noudata asiaankuuluvan käyttöturvallisuustiedotetta ja tuotteen etiketissä näkyvien varoitusmerkintöjen ohjeita. Kaikki oikeudet pidätetään.

**MASTON OY • WWW.MASTON.FI • MASTON@MASTON.FI**

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

**MASTON**