





ETCH PRIMER

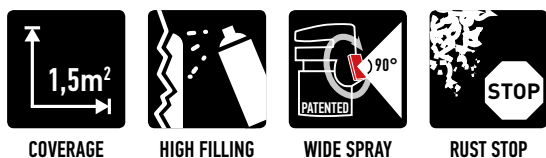

MATERIAL

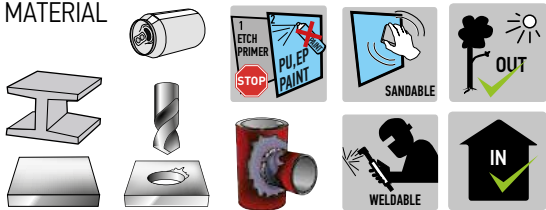

Danger

CAR-REP® 1K HAPPOPOHJAMAALI (ETCH PRIMER) on kromaattivapaa happopohjamaali, erinomaisella korroosionesto ominaisuudella. Se on hit-sattavissa. Mainio tuote suojaksi hiottulle metallille. Tuote sopii hiottulle alumiinille, pellille ja sinkitylle pellille. Voidaan käyttää myös teräksen ulkovarastointipinnoitteena 3 kuukauden ajan kuivakalvon paksuuden ollessa vähintään 50 mikronia (4 kerrosta maalia). Päällemaalattavissa useimmilla maalityypeillä, myös vesiohenteisilla, ei kuitenkaan polyesteri- tai epoksimaaleilla. Aktiiviset ruosteenestopigmentit varmistavat optimaalisen korroosiosuojan. Kuivuu nopeasti. Käyttökohteet: Ihan-teellinen kiveniskujen ja irt-osien maalaukseen. Käyttöohje: Ennen käyttöä, suosittelemme märkä-hiontaa muoviosille märkä-hiekkapa-perilla P600 ja puhdistusta Car-Rep® Grease offilla. Ravista purkkia 2 min ajan. Suorita koemaalaus. Suihkuta useita ohuita kerroksia muu-taman minuutin välein. Pohjamaalina käytettäessä 2 kerrosta (15 mi-kronin kerros) riittää - hiottavissa n. 15 min kuluttua. Hiontamaalina käytettäessä 4 kerrosta (30-50 mikronin kerros) - hiottavissa n. 45 min / kevyt hionta tai n. 90 min / märkähionta. Tuote sopii hiottulle alumiini-lle, pellille ja sinkitylle pellille. Voidaan käyttää myös teräksen ulkovar-as-tointipinnoitteena 3 kuukauden ajan kuivakalvon paksuuden ollessa vähintään 50 mikronia. Käytön jälkeen käännä pullo ylösalaisin ja paina suutinta kunnes purkista tulee vain ponneainetta.

SIDEAINE: Akryyli, liuotinpohjainen

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 36 kuukautta

EU VOC-ARVO: VOC 620,6 g/L

KOKO: 400ml

MYNTIERÄ: 6 kpl

SPRAYPAINT CAR-REP ETCH PRIMER 1K 400ML

ART NR cr01014

BAR CODE 6412490024291

Tiedot voimassa, kun 20 °C, 20-70% suhteellinen ilmankosteus