




ANTI-RUST PRIMER SPRAY



MATERIAL

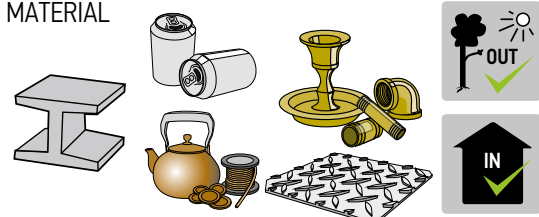

HARDNESS

Hardness | Твърдост | Härte | Hårdhet | Kõvadus | Durezza | Kovuus | Solidité |
 Σκληρότητα | Keménység | Durezza | Tvrtumas | Cietība | Hardheid | Hardhet | Twardość |
 Durezza | Duritate | Твердость | Hårdhet | Tvrđost | Sertlik



Car-Rep® Ruosteenestopohjamaalit on suunniteltu pysäyttämään ja estämään ruosteen etenemisen sekä varmistamaan hyvän tartunnan lopullista pintamaalia varten.

Car-Rep® Anti-Rust pohjamaalit ovat akryylipohjaisia ruosteenestopohjamaaleja, ne ovat suunniteltu antamaan tehokkaan suojan pinnoille, jotka ovat ruosteessa tai alttiita ruostumiselle.

Hiottavissa n. 30-60 min maalauksen jälkeen.

SIDEAINE:

Akryylisidos, liuotinpohjainen

KIILTOASTE (DIN 67530 60 °):

matta 0-25 kiiltoyksikköä

LÄMMÖNKESTO: 120 °C

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

EU VOC-ARVO: VOC 639,94 g/L

PÄÄLLEMAALATTAVISSA: aina, 5 minuuttia kerrosten välillä

KOKO: 400 ml

MYNTIERÄ: kpl

Tiedot pätevät 20°C, suhteellisen ilmankosteuden ollessa 20% - 70%



CR01015

PUNAINEN



CR01017

VALKOINEN



CR01016

HARMAA



CR01018

MUSTA