




CAR-REP®
automotive products



www.car-rep.fi



ACRYL PRIMER

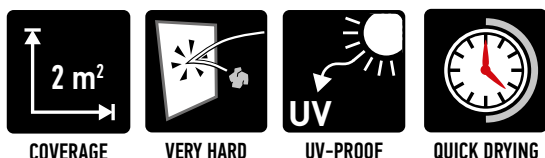

MATERIAL

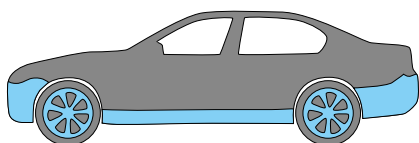

HARDNESS



CAR-REP® PRIMERIT ovat akryylipohjamaaleja, joissa käytetään samoja sideaineita ja pastoja kuin OE laatuissa korjausmaaleissakin. Ne on suunniteltu tasoittumaan ja peittämään hyvin sekä kuivumaan nopeasti. Car-Rep® pohjamaalit tarjoavat erinomaisen tartunnan. Hiomista ei pohjamaalauksen jälkeen tarvita vaan voit aloittaa pintamaalin maalamisen heti pohjamaalin päälle. Suosittelemme kuitenkin odottamaan kerroksien välillä noin 15min. Akryylipohjaisuudesta johtuen Car-Rep® pohjamaalit ovat yhteensopivia useimpien pintamaalien kanssa, myös synteettisten ja nitro pohjamaalien kanssa. Voidaan käyttää metalli-, puu-, alumiini-, lasi-, kivi- ja monilla muovipinnoilla.

Pohjamaalaus voidaan suorittaa myös galvanoiduille pinnoille tai vanhan lakan päälle, kun pinta puhdistetaan Car-Rep® Grease Offilla (rasvanpoistajalla). Pohjamaali edistää pintamaalin tarttumista. Pintamaali voidaan maalata suoraan pohjamaalin päälle tai sen jälkeen, kun märkähionta on suoritettu 400 hiekkapaperilla.

SIDEAINE: Akryyli

KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):
matta 0-25 kiiltoyksikköä

LÄMMÖNKESTO: 110 °C
VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

KOKO: 500 ml
MYyntierä: 6 kpl

● **SPRAYPOHJAMAALI CAR-REP ACRYL HARMAA 500ML**

TUOTENRO CR01010 **EAN-KOODI** 6412490024352

○ **SPRAYPOHJAMAALI CAR-REP ACRYL VALKOINEN 500ML**

TUOTENRO CR01011 **EAN-KOODI** 6412490024369

● **SPRAYPOHJAMAALI CAR-REP ACRYL PUNAINEN 500ML**

TUOTENRO CR01012 **EAN-KOODI** 6412490024376

● **SPRAYPOHJAMAALI CAR-REP ACRYL MUSTA 500ML**

TUOTENRO CR01013 **EAN-KOODI** 6412490024383

Tiedot voimassa, kun 20 °C, 20-70% suhteellinen ilmankosteus